




## M860 PMX

**Linterna LED autocontenida,  
alcance de 4 a 7+ MN**

Con un equipo solar durable y de gran formato, la M860 está diseñada para ofrecer un rendimiento uniforme en instalaciones remotas y en lugares donde la insolación representa un desafío. Esta es una linterna premium con todas las funciones que permite lograr mayores alcances en lugares donde la insolación representa un desafío.

Para ver el rendimiento en el lugar donde realizará la instalación, visite [www.sabik-marine.com](http://www.sabik-marine.com) ->Marine Selector Tool

- **PMX: Preparada para uso en plataformas de PEMEX**
- **Múltiples opciones de baterías de bajo costo aptas para instalar en una gran variedad de ubicaciones**
- **Función de calendario integrada para desactivar la linterna automáticamente durante los meses de temporada baja**
- **Pantalla LED de 4 ritmos de destello en la parte superior con función "pulsar para activar"**
- **Lente de policarbonato premium resistente a los rayos UV**
- **Chasis de aluminio con recubrimiento en polvo superdurable y respetuoso de medio ambiente**
- **Intensidad y alcance regulables**
- **Protección nominal IP68**
- **Opción de sincronización de destellos GPS**
- **Hay opciones con monitoreo remoto disponibles**

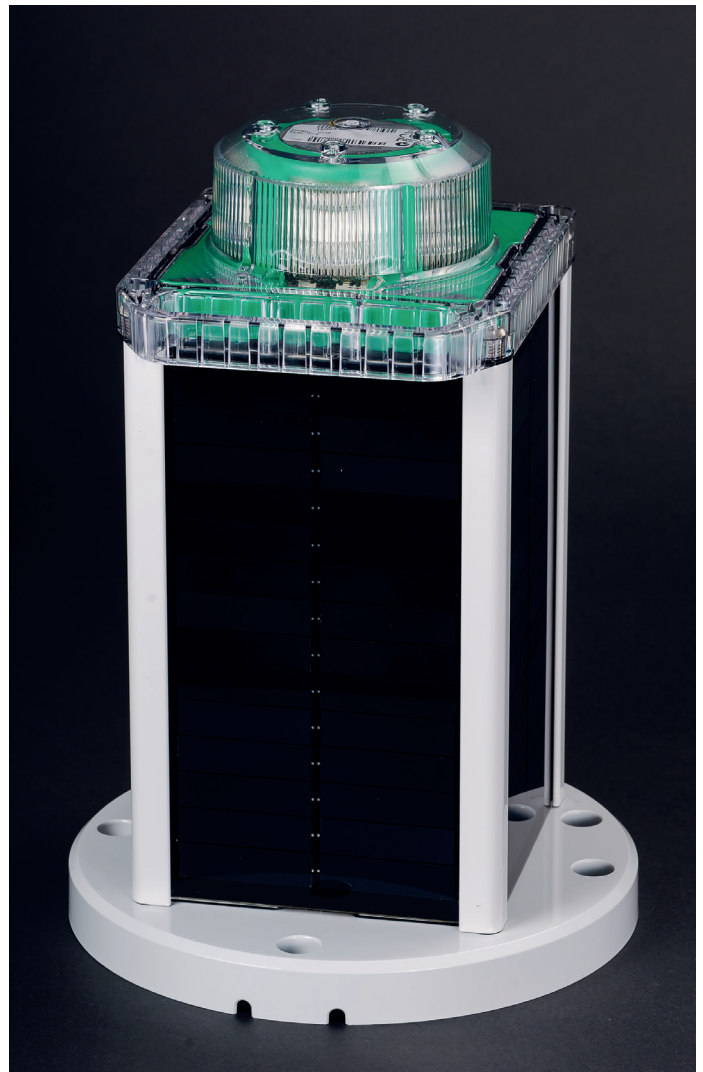



## Rendimiento óptico

### Máxima intensidad fija

M860 blanco	445 cd
-------------	--------

## Especificaciones técnicas

<b>Diámetro visual/mecánico del lente</b>	111 mm
<b>Construcción</b>	Lente/cabezal de policarbonato de grado premium resistente a los rayos UV; base de copolímero de policarbonato/polisiloxano
<b>Fuente de luz</b>	LEDs de montaje superficial de alto flujo luminoso con controladores específicos para cada color con corrección según temperatura
<b>Divergencia vertical</b>	8° (FWHM)
<b>Módulos solares</b>	Células de alta eficiencia; MPPT; 4 x 3.8 W
<b>Baterías</b>	200 Wh / 8.4 V / capacidad 25 Ah
<b>Grado de protección</b>	Inmersión: IP68
<b>Peso</b>	10.2 kg
<b>Altura total</b>	328 mm
<b>Ancho total</b>	diám. 235 mm
<b>Instalación</b>	3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm
<b>Puerto de carga</b>	Opción de fábrica
<b>Sincronización GPS</b>	Opción de fábrica
<b>Monitoreo a distancia</b>	Monitoreo satelital opcional

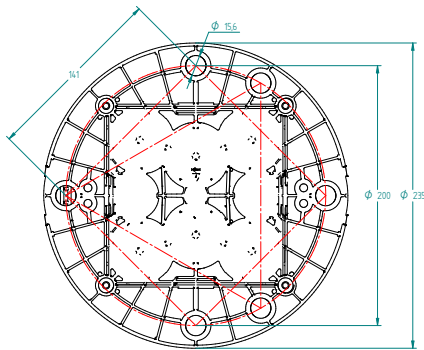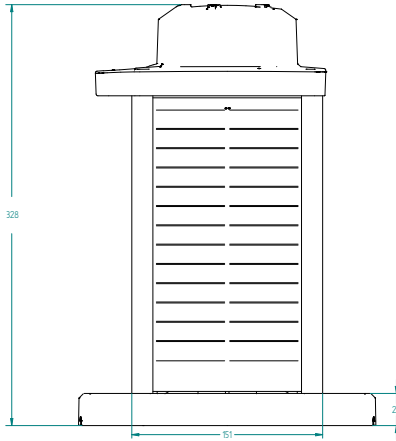

## Información para realizar un pedido M860

### Códigos de los productos

91404REVA	M860 PMX, lantern, White, 8 deg, 200BC, GPS, SAT, BLE
-----------	---